

Classe **NO FLAME** Fibra modacrilica
Reazione al fuoco classe 1 - 380 g mtl

peso: 380 g/mtlin - resistenze abrasione: 80.000 cicli Martindale - luce (EN ISO 105-B02): 5 - sfregamento (EN ISO 105-X12) umido 4/5, secco 4/5 UNI EN ISO 354:2003 - Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante certificazioni 1.IM UNI 9175 - BS 5852:Part 1:1979 - BS EN 1021-1:2006 - BS EN 1021-2:2006 - BS 5852:2006 (Crib 5) - M1



IB




IR



IN



IM

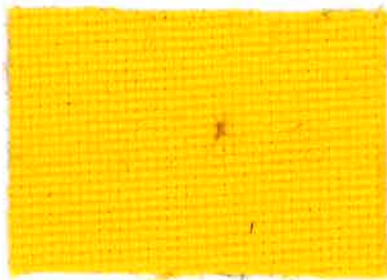

IG



IA



IV



IT



ID